

HINNASTO 2025

Hinnasto voimassa alkaen 1.3.2025



LÄMPÖPUMPUT
mitsubishiheavy-lampopumput.fi

SISÄLLYSLUETTELO

Tuote	Sivu
RAC	
SRK-ZTX-WA Kazan Arctic	3
SRK-ZSX-W Kazan Nordic	4
SRK-ZT-WA ZT Nordic	5
SRK-ZS-WA Netsu Nordic	6
SRK-ZS-ZSP-W Aisu	7
SRK-ZR/SRK-ZR-W	8
SRF-ZS/-ZSX	9
FDTC-VH -kasettimalli	10
MULTI	
MULTI/SCM -ulkoyksiköt	12
SRK-ZSX -sisäyksiköt	13
SRK-ZS-sisäyksiköt	14
SRK-ZR-sisäyksiköt	14
FDTC-VH-kasettiyksiköt	15
SRF-sisäyksiköt	16
SRR-sisäyksikkö	16
FDUM- & FDE-sisäyksiköt	17
PAC	
FDT HYPER INVERTER	18
FDT MICRO INVERTER	19
FDU HYPER INVERTER	20
FDU MICRO INVERTER	20
FDUM HYPER INVERTER	22
FDUM MICRO INVERTER	23
FDE HYPER INVERTER	24
FDE MICRO INVERTER	25
VNP/PAC	
FDT-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	26
SRK ZR-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	26
FDE-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	26
FDF-sisäyksiköllä HYPER INVERTER	27
FDF-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	27
Lisävarusteet ja säätimet	28
VMULTI	
FDT-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	29
FDTC-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	33
FDUM-sisäyksiköllä HYPER INVERTER	35
FDUM-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	35
FDE-sisäyksiköllä HYPER INVERTER	37
FDE-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	38
SRK-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	41
AW-DX	
HYPER INVERTER	42
MICRO INVERTER	43
AHU-KIT	
AHU-KIT SP2 -ohjauskeskus	44
Muuta	
MHI VRF- ja Mini VRF	45
Putkikoot	46
Kylmäainetäytös ja putkimatkat	47
Sähkökytkennät	50
Asennustarvikkeet	56



KAZAN ARCTIC

SRK-ZTX-WA

SRK20-35ZTX-WA

RAC

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193200	SRK20ZTX-WA	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.0 (0.9~3.5)	Pakettihinta	2319
193201	SRC20ZTX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.:2.7 (0.9~7.6)		
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/31/24/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/33/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 45/43 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 9.60/5.20 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA WiFi vakiona		

193202	SRK25ZTX-WA	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.8)	Pakettihinta	2532
193203	SRC25ZTX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 3.2 (0.9~7.8)		
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39 / 33 / 25 / 19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41 / 34 / 27 / 19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 45/44 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 9.50/5.20 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA WiFi vakiona		

193204	SRK35ZTX-WA	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.5)	Pakettihinta	2745
193205	SRC35ZTX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 4.3 (0.9~8.0)		
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/35/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/35/28/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 47/47 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 9.50/5.10 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA WiFi vakiona		



Japanilaista laatua Pohjoisen twistillä

Kazan Arctic on puhtaasti arktisiin oloihin suunniteltu ja pohjoisen oloissa testattu ilmalämpöpumppu. Siksi se on tehokas ja luotettava valinta kotisi lämpöpumpuksi.

Tarkan japanilaisen suunnittelutyön ja teknisen laadun lopputuloksena syntynyt Kazan Arctic on luotettava, turvallinen ja tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön parhaassa mahdollisessa energialuokassa.

Laitteen useilla monipuolisilla ominaisuuksilla luot juuri sinua miellyttävät olosuhteet kotiisi.

Tutustu tuotteeseen: www.mitsubishiheavy-lampopumput.fi

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



SRK35-60ZSX-W

RAC

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192223	SRK35ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.5) Lämm.: 4.3 (0.8~6.8)	Loppuerä - varmista saatavuus	1896
192219	SRC35ZSX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290			
(192271 SRK35ZSX-WT TITANIUM-VÄRINEN SISÄYKSIKKÖ +215 €)							
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/35/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/35/28/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 47/48 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/43 kg SEER/SCOP: 9.50/5.10 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 5.0 (1.0~6.2)	1055	3085
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 6.0 (0.8~8.2)	1946	
191754	CNFX	pohjavastus	1	75 W, 1,5 m		84	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/33/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 49/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 8.30/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192245	SRK60ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 6.1 (1.0~6.9)	1170	3359
193098	SRC60ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 6.8 (0.8~8.8)	2105	
191754	CNFX	pohjavastus	1	75 W, 1,5 m		84	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/33/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/42/34/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 53/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 7.80/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRK20-25ZT-WA

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193210	SRK20ZT-WA	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 2.0 (0.9~3.0) Lämm.: 2.7 (0.9~4.6)	Pakettihinta	1660
193211	SRC20ZT-WA	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290			
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -25...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 34/25/22/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/30/23/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 45/46 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/34,5 kg- SEER/SCOP: 9.0/4.90 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA WiFi vakiona		

193212	SRK25ZT-WA	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.3) Lämm.: 3.2 (0.9~4.8)	Pakettihinta	1766
193213	SRC25ZT-WA	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290			
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -25...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/28/23/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/30/24/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 45/46 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/34,5 kg- SEER/SCOP: 9.10/4.90 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA WiFi vakiona		



Toimintavarmuutta ja tehokkuutta Suomen talveen

Myös pienemmissä alle 100 m² tiloissa tarvitaan tehokasta ja luotettavaa ympärivuotista lämmittäjää. Mitsubishi Heavyn uusi **ZT Nordic -sarja** vastaa tähän tarpeeseen.

Ulkoyksikön kestävä kaksoiskennorakenne takaa tehokkaan lämmöntuoton hyvällä hyötysuhteella. Laite on suunniteltu, kehitetty ja testattu nimenomaan pohjoisiin olosuhteisiin. Sulatusohjelma ja kiinteä pohjavastus varmistavat laitteen toimivuuden Suomessa kovissakin talviolosuhteissa.

Sisäyksikön **WiFi-ohjauksella** ZT Nordicia voi säätää ja kohteen sisälämpötilaa voi valvoa etäältä. Samalla varmistat sopivan lämpöisen vastaanoton saapuessasi itse paikalle. Sisäyksikön ylläpitolämmitys, takkatoiminto ja tehokas puhallus ylläpitävät ja levittävät haluamasi lämmön tasaisesti tilaan ja tehokkaat suodatukset auttavat parantamaan sisäilmaa.

Tutustu tuotteeseen:

www.mitsubishiheavy-lampopumput.fi



SRK35-50ZS-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193015	SRK35ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.0)	631	1896
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 4.0 (0.9~5.0)	1265	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 48/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/31,5 kg- SEER/SCOP: 8.40/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

192295	SRK35ZS-WF	sisäyksikkö WiFi vakiona	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.0) Lämm.: 4.0 (0.9~5.0)	833	2098
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290		1265	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 48/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 – 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/31,5 kg- SEER/SCOP: 8.40/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

192258	SRK50ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 5.0 (1.3~5.5)	965	2478
192257	SRC50ZS-W	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 5.8 (1.3~6.6)	1513	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/36/29/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/37/31/24 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 53/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/35,5 kg- SEER/SCOP: 7.00/4.60 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		



SRK35ZS-WT

192277	SRK35ZS-WT	sisäyksikkö Titanium	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.0) Lämm.: 4.0 (0.9~5.0)	842	2107
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290		1265	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 48/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 – 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/31,5 kg- SEER/SCOP: 8.40/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		



SRK25-4SZSP-W

AI SU

SRK-ZSP-W R32 AI SU - VAIN JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN

RAC

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193026	SRK25ZSP-W	sisäyksikkö	1	267 x 783 x 210	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.1)	426	1198
193027	SRC25ZSP-W	ulkoyksikkö	1	540 x 645 (+57) x 275		772	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 15 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/34/23/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 47 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 7/27 kg SEER: 6.80 Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193028	SRK35ZSP-W	sisäyksikkö	1	267 x 783 x 210	Jäähd.: 3.2 (0.9~3.7)	477	1338
193029	SRC35ZSP-W	ulkoyksikkö	1	540 x 645 (+57) x 275		861	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 15 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/36/23/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 48 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 7/27 kg SEER: 7.30 Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193030	SRK45ZSP-W	sisäyksikkö	1	267 x 783 x 210	Jäähd.: 4.5 (1.3~4.8)	608	1715
193031	SRC45ZSP-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+62) x 290		1107	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/1/2 Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/24/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 7.5/40 kg SEER: 6.30 Saatavuus: VARASTOTUOTE		



Kazan Nordic-, Kazan Arctic-, ZT Nordic, Netsu Nordic- ja Aisu-esitteet löydät sähköisesti:

- kotisivuiltamme: combicool.fi/materiaalit/mitsubishi-heavy/esitteet/
- mitsubishiheavy-lampopumput.fi

TAI

Paperiversiot esitteistä ammattitaitoisesta myyntipalvelustamme: 09-777 1230

mitsubishiheavy-lampopumput.fi-sivusto on tarkoitettu kuluttajille ja sieltä löytyy paljon tietoa niin Mitsubishi Heavy Industries -kotitalouslämpöpum-
puista kuin ammattilaislaitteistakin. Esitteiden lisäksi sivuilla löytyy laitteiden
käyttöohjeet sekä paljon muuta - käy tutustumassa!



Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



SRK63-100ZR-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193034	SRK63ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 6.3 (1.2~7.4)	1060	2877
192262	SRC63ZR-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 7.1 (0.8~9.3)	1733	
191754	CNFX	pohjavastus	1	75 W, 1,5 m		84	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/35/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/34/28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15.5/45 kg SEER/SCOP: 8.10/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193021	SRK71ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 7.1 (2.3~7.8)	1207	3256
193025	SRC71ZR-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+88) x 340	Lämm.: 8.0 (2.0~10.8)	1965	
191754	CNFX	pohjavastus	1	75 W, 1,5 m		84	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/5/8" Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/ 41/37/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/ 39/ 35/ 28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15.5/57 kg SEER/SCOP: 7.40/4.50 Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192265	SRK80ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 8.0 (2.3~9.7)	1279	3570
192264	SRC80ZR-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+88) x 340	Lämm.: 9.0 (2.1~11.2)	2207	
191754	CNFX	pohjavastus	1	75 W, 1,5 m		84	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/15.88 (5/8") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/44/39/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/36/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/56 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16.5/58 kg SEER/SCOP: 7.00/4.40 Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193050	SRK100ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1533	5058
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
191716	CW-H-E1	pohjavastus	1			114	
Putkikoko mm (tuuma): 9.52 (3/8")/15.88 (5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/45/40/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16.5/78 kg SEER/SCOP: 6.13/4.33 Saatavuus: VARASTOTUOTE		




SRF35-50ZS/ZSX

SRF-ZS/ZSX

RAC

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192254	SRF35ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.1)	1086	2351
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780(+62) x 290	Lämm.: 4.5 (0.8~5.2)	1265	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/32/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/35/33/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 63/64 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/34.5 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

193069	SRF50ZSX-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1101	3131
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 6.0 (0.8~7.4)	1946	
191754	CNFX	pohjavastus	1	75 W, 1,5 m		84	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeusHI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/33/28 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/38/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 63/62 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

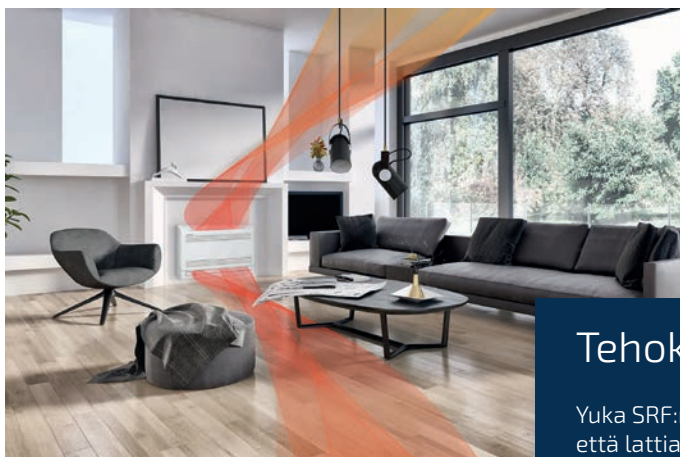

Tehokas lämmönjako

Yuka SRF:n kaksisuuntainen puhallus lämmittää sekä huoneilman että lattian ja ylläpitää mukavan tasaisen lämpötilan kodissasi. Jäähdytystoiminnolla Yuka käyttää vain yläpuhallusta vedon tunteen välttämiseksi.



FDTC25-35VH1

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193060	FDTC25VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.2)	950	2339
192285	SRC25ZS-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+62) x 290		955	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/36/32/28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 47 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16/31 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE VAIN JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN		

193061	FDTC35VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.3)	986	2685
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	595 x 780(+62) x 290	Lämm.: 4.3 (0.9~4.6)	1265	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/36/32/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/38/34/30db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 12 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16/35 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

Tyylikkyytä kattoon

Katon rakenteisiin asennettava **FDTC-sarja** on pienikokoisin kasettimalli, joka on helppo asentaa nykyaikaisiin moduulikattoihin. Näkyville jäävä modernin litteä paneeli on vain 10 mm paksuinen ja sopii tyylikkäästi sisäkattoon.

OMINAISUUDET

- Matala upotustarve 248 mm
- Integroitu kondenssivesipumppu/nostokorkeus 85 cm
- Energiansäästötoiminto lämmitys/jäähdytys
- Hiljainen toiminto
- Puhdistettava tehokas ilmansuodatin
- Monipuoliset ajastustoiminnot
- Tehotoiminto esim. tilan nopeaan jäähdytykseen
- Automaattinen puhallinnopeuden säätö sekä suosikkiasetusten tallennus
- Soveltuu myös V-Multi-järjestelmään





RC-EX3A

FDTC35-60VH1

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193036	FDTC40VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1026	3299
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 4.5 (0.6~5.4)	1839	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/1/2 Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 12 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		

193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1165	3545
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		

193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1486	4025
193098	SRC60ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 12.0 (1.5~13.5)	2105	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54 / 53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		

MULTI/SCM-ULKOYKSIKÖT



**Lämmityskäytössä varustettava pohjavastuksella
191754-POHJAVASTUS**

SCM40-100ZS-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193047	SCM40ZS-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+90) x 290	Jäähd.: 4.0 (1.5~5.9) Lämm.: 3.4 (0.9~4.7)	1805	1805
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 2/9.52 (3/8") x 2, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/30 m, huomioi tarvittava lisätätös. Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/48 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 42 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193048	SCM45ZS-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+90) x 290	Jäähd.: 4.5 (1.5~6.4) Lämm.: 5.3 (1.3~6.5)	2009	2009
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 2/9.52 (3/8") x 2, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/30 m, huomioi tarvittava lisätätös. Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/49 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 42 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193055	SCM50ZS-W	ulkoyksikkö	1	640 x 850 (+65) x 290	Jäähd.: 5.0 (1.8~7.1) Lämm.: 6.0 (1.4~7.5)	2403	2403
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 3/9.52 (3/8") x 3, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/40 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/49 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193058	SCM60ZS-W	ulkoyksikkö	1	640 x 850 (+65) x 290	Jäähd.: 6.0 (1.7~7.5) Lämm.: 6.8 (1.0~7.8)	2804	2804
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 3/9.52 (3/8") x 3, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/40 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 52/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49.5 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192268	SCM71ZS-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+73) x 340	Jäähd.: 7.1 (1.8~8.8) Lämm.: 8.6 (1.5~9.4)	3732	3732
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 4/9.52 (3/8") x 4, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/70 m, huomioi tarvittava lisätätös. Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 20 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 62 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192269	SCM80ZS-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+73) x 340	Jäähd.: 8.0 (1.8~9.2) Lämm.: 9.3 (1.5~9.8)	3765	3765
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 4/9.52 (3/8") x 4, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/70 m, huomioi tarvittava lisätätös. Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 20 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 62 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193078	SCM100ZS-W	ulkoyksikkö	1	945 x 970 (+73) x 370	Jäähd.: 10.0 (1.8~12.0) Lämm.: 12.0 (1.5~13.5)	5524	5524
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 5/9.52 (3/8") x 5, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/75 m, huomioi tarvittava lisätätös. Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/56 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 29 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 92 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
191797	SCM125ZM-S R410A	ulkoyksikkö	1	945 x 970 (+73) x 370	Jäähd.: 12.5 (1.8~14.0) Lämm.: 13.5 (1.5~14.0)	5944	5944
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 6/9.52 (3/8") x 6, max. putkimatka yhdelle sisäyksikölle/kaikki yhteensä: 25/90 m, huomioi tarvittava lisätätös. Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 60/57 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 29 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 92 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



SRK20-60ZSX-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192216	SRK20ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.0 Lämm.: 3.0	582	582
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/31/24/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/25/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192218	SRK25ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 3.4	641	641
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/33/25/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/34/27/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192223	SRK35ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	745	745
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/35/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/35/28/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1055	1055
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12,7 (1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/33/23 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192245	SRK60ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 6.0 Lämm.: 6.8	1170	1170
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12,7 (1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/34/23 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRK20-50ZS-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192252	SRK20ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 2.0 Lämm.: 3.0	532	532
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 34 / 25 / 22 /19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/29/23/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193014	SRK25ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 3.4	594	594
192276	SRK25ZS-WT	sisäyksikkö	1	Sisäyksikkö Titanium		770	770
192294	SRK25ZS-WF	sisäyksikkö	1	Sisäyksikkö WiFillä		795	795
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/28/23/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/30/24/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193015	SRK35ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	631	631
192277	SRK35ZS-WT	sisäyksikkö	1	Sisäyksikkö Titanium		842	842
192295	SRK35ZS-WF	sisäyksikkö	1	Sisäyksikkö WiFillä		833	833
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192258	SRK50ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	965	965
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.3(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/36/29/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/37/31/24 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

MULTI / SRK-ZR



SRK71-W

193021	SRK71ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 7.1 Lämm.: 8.0	1207	1207
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/15.8(5/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/41/37/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/39/35/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDTC25-60VH1

RC-EX3A

MULTI

FDTC-VH -R32 KASETTIYKSIKKÖ

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193060	FDTC25VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 3.5	950	1384
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/36/32/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 16/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193061	FDTC35VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	986	1420
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/36/32/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/38/34/30db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 16/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193022	FDTCS0VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.4	1165	1599
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 17/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.6 Lämm.: 6.7	1486	1920
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7 (1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/33/23 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 17/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRF25-50ZS-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192278	SRF25ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 2.9	1077	1077
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/35/33/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 18/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192254	SRF35ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	1086	1086
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/34/32/28 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/35/31 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193069	SRF50ZSX-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 6.0	1101	1101
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/35/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/39/33 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

MULTI / SRR-sisäyksiköt



SRR25-50ZS-W

193005	SRR25ZS-W	sisäyksikkö	1	200 x 750 x 500	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 2.9	1147	1147
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/33/30/24 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/37/34/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 21/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193004	SRR35ZS-W	sisäyksikkö	1	200 x 750 x 500	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.2	1395	1395
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/34/31/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/38/35/29 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 21/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

-----	SRR50ZS-W	sisäyksikkö	1	200 x 950 x 500	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1475	1475
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/37/37/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/39/ 37/32 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



FDUM50VH



RC-EX3A

MULTI

FDUM -SISÄYKSIKKÖ

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	1	280 x 750 x 635	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1506	1826
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191733	UM-FL1EF	suodatin	1			120	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/32/29/26 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



FDE50VH

FDE-SISÄYKSIKKÖ

192266	FDE50VH	sisäyksikkö	1	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1402	1602
192572	RC-EX3A	seinäsäädin				200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT40-140VH

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193--	FDT40VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1202	3573
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) X 290	Lämm.: 4.5 (0.6~5.4)	1839	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 X 950 X 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193042	FDT50VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1325	3803
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) X 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193063	FDT60VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1482	4119
193098	SRC60ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 6.7 (0.6~6.7)	2105	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/ 34/ 30/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193035	FDT71VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1587	4893
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/60 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A



FDT40-140VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192404	FDT100VH	sisäyksikkö	1	298 x 840 x 840	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1920	5863
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 X 950 X 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193049	FDT125VH	sisäyksikkö	1	298 x 840 x 840	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14 (4.0~16.0)	2037	6588
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/38/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192405	FDT140VH	sisäyksikkö	1	298 x 840 x 840	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	2174	7143
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/42/39/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/38/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/83 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDU71VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192416	FDU71VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1778	4752
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

MICRO INVERTER

192417	FDU100VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	2063	5674
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193066	FDU125VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	2311	6530
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1	200			
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193056	FDU140VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	2553	7190
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m T oimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/40/35/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/40/35/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



RC-EX3A



FDU140-250VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192407	FDU200VH	sisäyksikkö	1	379 x 1600 x 893	Jäähd.: 20.0 (7.2~22.4) Lämm.: 22.4 (6.5~25.0)	4665	11427
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/44 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 89/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192408	FDU250VH	sisäyksikkö	1	379 x 1600 x 893	Jäähd.: 25.0 (7.2~28.0) Lämm.: 28.0 (6.7~31.5)	4810	12300
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 27 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 89/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192409	FDU280VH	sisäyksikkö	1	379 x 1600 x 892	Jäähd.: 27.0 (6.9~31.5) Lämm.: 30.0 (6.9~33.5)	5219	13330
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 63/61 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 27 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 89/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

MUUTA TARPEELLISTA

193072	Suodatin FDU200/250/224/280		375
--------	-----------------------------	--	------------



FDUM40-71VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €	
192413	FDUM40VH	sisäyksikkö	1	280 x 750 x 635	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1400	3439	
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 4.5 (4.0~5.4)	1839		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200		
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m T oimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 32/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL1EF 191733			+120 €

193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	1	280 x 750 x 635	Jäähd.: 5.0 (1.1~6.3)	1506	3652
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1	200			
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 27/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL1EF 191733 +120 €		

193064	FDUM60VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1656	3961	
193098	SRC60ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 6.7 (0.6~7.1)	2105		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1	200				
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL2EF 191721			+120 €

193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1740	4714
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL2EF 191721 +120 €		



RC-EX3A FDUM100-140VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €	
193057	FDUM100VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	2017	5628	
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m T oimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL3EF 191763			+120 €

192414	FDUM125VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	2271	6490
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34,/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL3EF 191763 +120 €		

192415	FDUM140VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	2551	7188
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/35/30/- db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/35/30/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL3EF 191763 +120 €		



FDE40-71VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193033	FDE40VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,070 x 690	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1354	3393
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 4.5 (0.6~5.4)	1839	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192266	FDE50VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,070 x 690	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1402	3548
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36,/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/5 2db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193043	FDE60VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,320 x 690	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1540	3845
193098	SRC60ZSX-W3	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~7.1)	2105	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen paintetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 52/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193045	FDE71VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,320 x 690	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1573	4547
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max.50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 17A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/60 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A

FDE100VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193040	FDE100VH	sisäyksikkö	1	250 x 1,620 x 690	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1809	5420
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193041	FDE125VH	sisäyksikkö	1	250 x 1,620 x 690	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1980	6199
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (14.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/40,/35 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/40/35 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193053	FDE140VH	sisäyksikkö	1	250 x 1,620 x 690	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5)	2124	6761
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 49/45/40/36 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 49/45/40/36 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT71VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193035	FDT71VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1587	4366
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.1~7.3)	2247	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/46 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		



SRK71ZR-W

SRK -SISÄYKSIKÖLLÄ Standard Inverter

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193021	SRK71ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1,197 x 262	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1207	3454
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.1~7.3)	2247	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/41/37/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/39/35/28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15.5/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		



FDE71VH



RC-EX3A

FDE -SISÄYKSIKÖLLÄ standard Inverter

193045	FDE71VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,320 x 690	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1573	4020
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.1~7.3)	2247	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192418	FDF71VH	sisäyksikkö	1	1850 x 600 x 329	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	2850	5624
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
FDF sisältää säätimen ja vuotohälyttimen							
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max.50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/39/35/33 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 17A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 47/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 191716-POHJAVASTUS		
192419	FDF100VH	sisäyksikkö	1	1850 x 600 x 329	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	2960	6371
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
FDF sisältää säätimen ja vuotohälyttimen							
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 53/51/49/44 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 191716-POHJAVASTUS		
192420	FDF125VH	sisäyksikkö	1	1850 x 600 x 329	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	3170	7189
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (14.0~16.0)	4019	
FDF sisältää säätimen ja vuotohälyttimen							
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 55/51/49/44 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 191716-POHJAVASTUS		
192421	FDF140VH	sisäyksikkö	1	1850 x 600 x 329	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5)	3440	7877
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	4437	
FDF sisältää säätimen ja vuotohälyttimen							
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 55/51/49/44 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 191716-POHJAVASTUS		

FDF71-140VH



LISÄVARUSTEET JA SÄÄTIMET

	SRK-ZSX-W	SRK-ZS-W	SRK-ZR-W	SRF	FDT-VH	FDTC-VH	FDU/FDUM	FDE	NIMIKE	HINTA/KPL
WiFi-adapteri WF-RAC	X	X	X						192803	162 €
Seinänsäädin RC-EX3A	X	X	X	X	X	X	X	X	192572	200 €
Seinänsäädin RC-E5	X	X	X	X	X	X	X	X	191854	147 €
SC-BIKN2-E adapteri seinäsäätimelle	X	X	X	X					192234	204 €
COOL-SIGN relepaketti	X	X	X	X	X	X	X	X	191759	166 €
Modbus-adapteri MH-RC-MBS-1	X	X	X	X	X	X	X	X	191800	655 €
Alapaneeli TC-PSA-5AW-E						X			193020	234 €
Langaton säädin RCN-TC-5AW-E3						X			192410	251 €
Alapaneeli T-PSA-5BW-E					X valk.				192406	332 €
Langaton säädin RCN-T-5BW-E2					X valk.				193090	321 €
Alapaneeli T-PSA-5BB-E					X musta				194401	540 €
Langaton säädin RCN-E-E3								X	192403	311 €
Langaton säädin RCN-KIT4-E2							X		193052	415 €
Suodatin UM-FL1EF							40, 50		191733	120 €
Suodatin UM-FL2EF							60, 71		191721	120 €
Suodatin UM-FL3EF							100, 125, 140		191763	120 €

RCN-T-5AW-E2

RCN-TC-5AW-E2

ULKOYKSIKÖT



	SRC-W	SCM-W	FDC-W
75W ulkoyks. pohjavastus	191754 84 €		
CW-H-E1 pohjavastus			71..280 191716 114 €

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



RC-EX3A

FDT50-71VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193042	FDT50VH	sisäyksikkö	2	236 x 840 x 840	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1325	7059
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m T oimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193063	FDT60VH	sisäyksikkö	2	236 x 840 x 840	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	1482	7981
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950	332		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

193035	FDT71VH	sisäyksikkö	2	236 x 840 x 840	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5) Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	1587	8609
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950	332		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/30/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT50-100-71VH

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192404	FDT100VH	sisäyksikkö	2	298 x 840 x 840	Jäähd.: 20.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1920	11429
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193049	FDT125VH	sisäyksikkö	2	298 x 840 x 840	Jäähd.: 25.0 (6.8~28.0) Lämm.: 27.0 (5.7~31.5)	2037	12391
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192405	FDT140VH	sisäyksikkö	2	298 x 840 x 840	Jäähd.: 27.0 (7.5~31.5) Lämm.: 30.0 (6.3~33.5)	2174	13286
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A



FDT50-71VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193042	FDT50VH	sisäyksikkö	3	236 x 840 x 840	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1325	9786
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	3		332		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1		178		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 57/55 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193035	FDT71VH	sisäyksikkö	3	236 x 840 x 840	Jäähd.: 20.0 (7.6~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1587	12719
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	3	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191893	DIS-TB1	Y-haara	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193042	FDT50VH	sisäyksikkö	4	236 x 840 x 840	Jäähd.: 20.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1325	13821
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	4	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT50-100-71VH

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193063	FDT60VH	sisäyksikkö	4	236 x 840 x 840	Jäähd.: 25.0 (7.2~28.0) Lämm.: 27.0 (5.2~31.5)	1482	15177
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	4	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/23 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193035	FDT71VH	sisäyksikkö	4	236 x 840 x 840	Jäähd.: 27.0 (7.5~31.5) Lämm.: 30.0 (6.3~33.5)	1587	16218
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	4	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/23 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT50-60VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193022	FDT50VH	sisäyksikkö	2	248 x 570 x 570	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1165	6543
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	2	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m T oimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/36/30/- db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/36/32/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/83 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193037	FDT60VH	sisäyksikkö	2	248 x 570 x 570	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	1486	7793
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	2	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	3	248 x 570 x 570	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5) Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	1165	9012
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	3	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1			178	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(7/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		




RC-EX3A



FDTC50-60VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	4	248 x 570 x 570	Jäähd.: 20.0 (7.1~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1165	12789
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	4	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	4	248 x 570 x 570	Jäähd.: 24.0 (6.9~28.0) Lämm.: 27.0 (5.5~31.5)	1486	14801
191941	FDC250VSA	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
193020	TC-PSA-5AW-E	alapaneeli	4	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

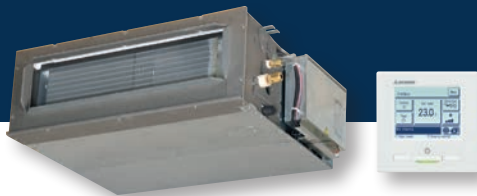

FDUM4071VH

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192413	FDUM40VH	sisäyksikkö	2	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1400	5908
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/-25db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 20 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL1EF 191733 +240 €		

FDUM -SISÄYKSIKÖLLÄ Micro Inverter

193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	2	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2) Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	1506	6757
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL1EF 191733 +240 €		

193064	FDUM60VH	sisäyksikkö	2	280 x 950 x 635	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	1656	7665
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL2EF 191721 +240 €		

193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	2	280 x 950 x 635	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5) Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	1740	8251
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max.50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL2EF 191721 +240 €		

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



RC-EX3A



FDUM50-125VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193057	FDUM100VH	sisäyksikkö	2	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 20.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.7~25.0)	2017	10959
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/144 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2 x SUODATIN UM-FL3EF 191763 +240 €		

192414	FDUM125VH	sisäyksikkö	2	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 25.0 (6.8~28.0) Lämm.: 28.0 (5.2~31.5)	2271	12195
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/145 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL3EF 191763 +240 €		

193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	3	280 x 750 x 635	Jäähd.: 13.6 (5.0~3.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1506	9333
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1			178	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 3x SUODATIN UM-FL1EF 191733 +360 €		



FDUM71VH




RC-EX3A

VMULTI

FDUM -SISÄYKSIKÖLLÄ Micro Inverter

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €	
193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	3	280 x 950 x 635	Jäähd.: 19.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.7~25.0)	1740	12182	
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200		
191893	DIS-TB1	Y-haara	1			200		
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/144 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 3x SUODATIN UM-FL2EF 191721			+360 €

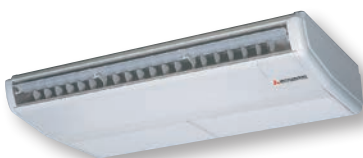

FDE40VH



RC-EX3A

FDE -SISÄYKSIKÖLLÄ Hyper Inverter

193033	FDE40VH	sisäyksikkö	2	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1354	5816
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 19 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/60 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A



FDE50-71VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	2	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1402	6549
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8") 15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193043	FDE60VH	sisäyksikkö	2	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1540	7433
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193045	FDE71VH	sisäyksikkö	2	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5)	1573	7917
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193040	FDE100VH	sisäyksikkö	2	250 x 1620 x 690	Jäähd.: 20.0 (6.7~22.4)	1809	10543
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370	Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDE50-125VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193041	FDE125VH	sisäyksikkö	2	250 x 1620 x 690	Jäähd.: 25.0 (6.7~28.0) Lämm.: 28.0 (5.2~31.5)	1980	11613
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2'')/22.22(7/8'')					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
Putkipituus: Max. 70 m							
Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C							
Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 48/45/40/35 db(A)							
Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 48/45/40/35 db(A)							
Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)							
193053	FDE140VH	sisäyksikkö	2	250 x 1620 x 690	Jäähd.: 27.0 (7.1~31.5) Lämm.: 30.0 (5.8~33.5)	2124	12522
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2'')/22.22(7/8'')					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
Putkipituus: Max. 60 m							
Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C							
Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 48/45/40/35 db(A)							
Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 48/45/40/35 db(A)							
Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)							
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	3	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1402	9021
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1		178		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8'')/15.88(5/8'')					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
Putkipituus: Max. 50 m							
Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C							
Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 46/38/36/31 db(A)							
Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 46/38/36/31 db(A)							
Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)							
193045	FDE71VH	sisäyksikkö	3	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 20.0 (7.5~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1573	11681
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191893	DIS-TB1	Y-haara	1		200		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8'')/22.22(7/8'')					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
Putkipituus: Max.70 m							
Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C							
Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 47/41/37/32 db(A)							
Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA							
LOW: 47/41/37/32 db (A)							
Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)							



RC-EX3A



FDE50VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	4	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 20.0 (7.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1402	12801
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX32	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193043	FDE60VH	sisäyksikkö	4	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 25.0 (7.8~28.0) Lämm.: 28.0 (5.2~31.5)	1540	14081
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/62 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193045	FDE71VH	sisäyksikkö	4	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 27.0 (7.5~31.5) Lämm.: 30.0 (5.8~33.5)	1573	14834
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/62 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRK20-60ZSX-W



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	2	305 x 920 x 220	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2) Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	1055	6263
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		3411	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1	SC-BIKN2-E..2x 192234 RC-EX3A SEINÄSÄÄDIN 1x 192572		742	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192245	SRK60ZSX-W	sisäyksikkö	2	305 x 920 x 220	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	1170	7101
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1	SC-BIKN2-E..2x 192234 RC-EX3A SEINÄSÄÄDIN 1x 192572		742	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/34/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	3	305 x 920 x 220	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1055	8592
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1	SC-BIKN2-E..3x 192234 RC-EX3A SEINÄSÄÄDIN 1x 192572		990	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

Huom! *) ei MHI:n valmistama tuote (eri alennusryhmä). Tarkista alennuksesi verkkokaupasta tai myyjältäsi.

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW/lämm. (min-max)	HINTA €/kpl
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 x 340	8.0 (3.6-9.0)	2774
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
ACTAR150467	AW DX22*	sisäyksikkö	1	670 x 740 x 780		3799*

193080	FDC100VSX-W	ulkoyksikkö	1	1300 x 970 x 370	11.2 (2.7-16.0)	4520
191716	CW-H-E1	lämmitysvas- tus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuliko- telo	1			42,50*
ACTAR150467	AW DX22*	sisäyksikkö	1	670 x 740 x 780		3799*

193081	FDC125VSX-W	ulkoyksikkö	1	1300 x 970 x 370	14.0 (2.7-18.0)	5241
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
ACTAR150468	AW DX42*	sisäyksikkö	1	875 x 920 x 780		4509*

193082	FDC140VSX-W	ulkoyksikkö	1	1300 x 970 x 370	16.0 (2.7-20.0)	6020
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
ACTAR150468	AW DX42*	sisäyksikkö	1	875 x 920 x 780		4509*



AW DX22



RC-EX3A



AHU-KIT-SP2



U18C

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW/lämm. (min-max)	HINTA €/kpl
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370	22.4 (6.5-25.0)	6562
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
ACTAR150468	AW DX42*	sisäyksikkö	1	875 x 920 x 780		4509*

Kahdella AW-DX sisäyksiköllä Micro Inverter VMULTI:

192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370	22.4 (6.5-25.0)	6562
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163
ACTAR150467	AW DX22*	sisäyksikkö	2	670 x 740 x 780		3799*

192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370	28.0 (6.7-31.5)	7290
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163
ACTAR150468	AW DX42*	sisäyksikkö	2	875 x 920 x 780		4509*

192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370	30.0 (6.9-33.5)	7911
191716	CW-H-E1	lämmitys- vastus	1			53
192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuli- kotelo	1			42,50*
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163
ACTAR150468	AW DX42*	sisäyksikkö	2	875 x 920 x 780		4509*

AHU-KIT SP2 ohjauskeskus tuloilman jäähdytykseen

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW/jäähd. (min-max)	HINTA €/kpl
--------	-------	--------	-----	--------------	-----------------------------	----------------

Modbus (RS485); Tehon ohjaus 0-10 V tai 4-20 mA (0-100 %); 4 x kärki (Output) mm. vika- ja käyntitieto


192422	AHU-KIT-SP2	ohjauskeskus	1			1509
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200
ZYSEK91527	U18C*	moduuliko- telo	1			42,50*

AHU-KIT-SP2 järjestelmän yhteensopivat R32 ulkoyksiköt

193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö 230V	1	640 X 800 X 290	4.0 (1.1-4.7)	1839
193097	SRC50ZSX-W3	ulkoyksikkö 230V	1	640 x 800 x 290	5.0 (1.1-5.6)	1946
193098	SRC60ZSX-W3	ulkoyksikkö 230V	1	640 X 800 X 290	5.6 (1.1-6.3)	2105
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö 230V	1	750 x 880 x 340	7.1 (3.2-8.0)	2774
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö 400V	1	845 x 970 x 370	10.0 (4.0-11.2)	3411
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö 400V	1	846 x 970 x 370	12.5 (5.0-14.0)	4019
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö 400V	1	847 x 970 x 370	13.6 (5.0-14.5)	4437
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö 400V	1	1505 x 970 x 370	20.0 (7.2-22.4)	6562
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö 400V	1	1505 x 970 x 370	25.0 (7.2-28.0)	7290
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö 400V	1	1505 x 970 x 370	27.0 (6.9-31.5)	7911


Mounting position of temperature sensors (example)

[Recommendation]
Gas header to avoid
liquid drop during
stopping.

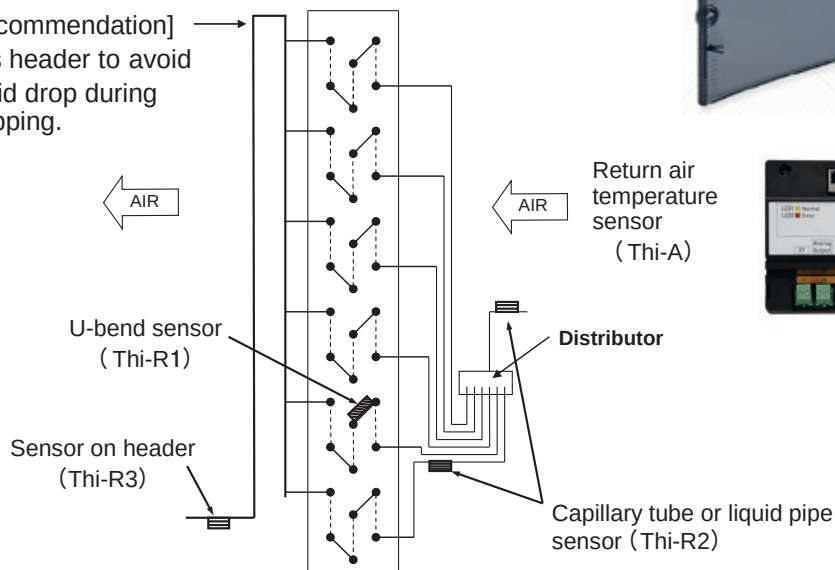

Mitsubishi Heavy VRF ja mini VRF-tuotteet

Ammattitaitoisesta MHI-myyntipalvelustamme saat kilpailukykyisen tarjouksen laitteista ja tarvikkeista mitoitusajoneen.

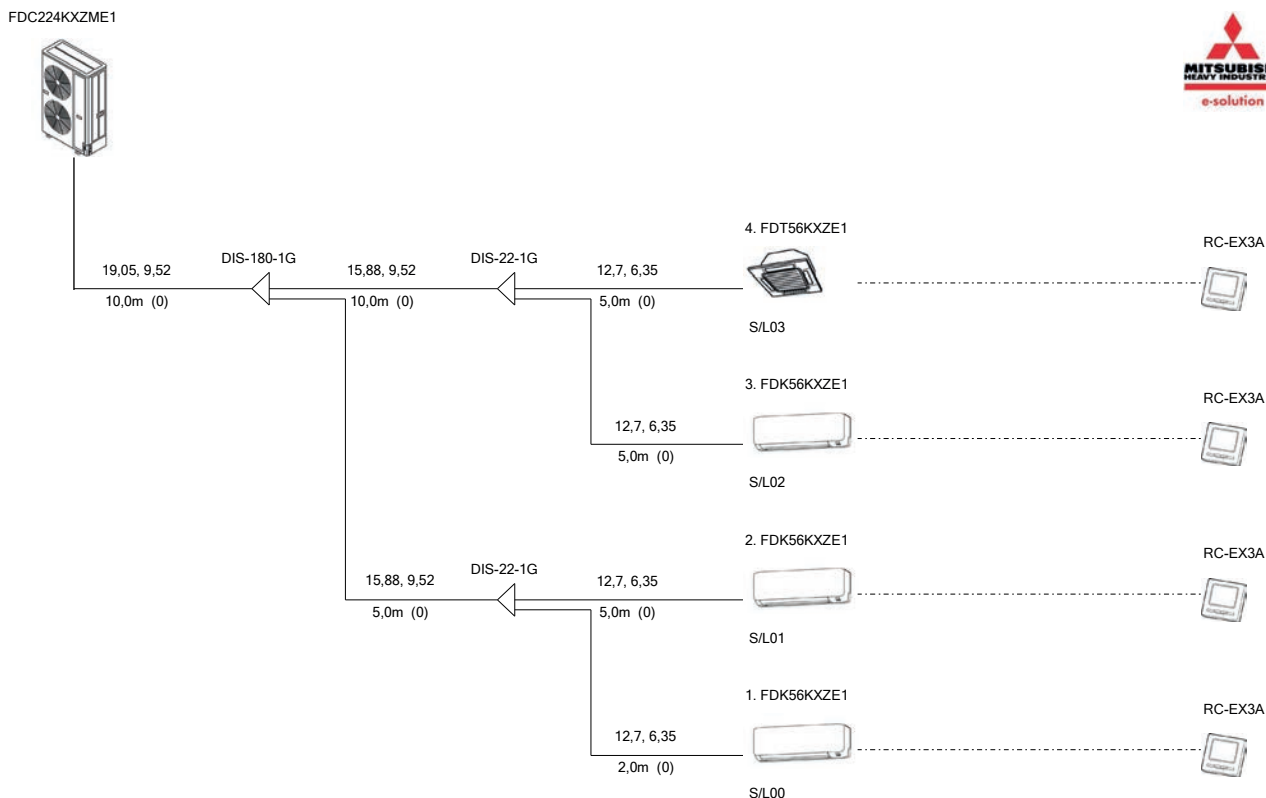


Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

	ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖT	RUNKOPUTKI	HAARAPUTKET
TWIN	FDC71	40 + 40	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC100	50 + 50	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC125	60 + 60	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC140	71 + 71	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"
	FDC200	100 + 100	Neste < 40 m = 3/8" Neste > 40 m = 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 5/8"
	FDC250	125 + 125	Neste 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 5/8"
	FDC280	140 + 140		
TRIPLE	FDC140	50 + 50 + 50	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC200	71 + 71 + 71	Neste < 40 m = 3/8" Neste > 40 m = 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 5/8"
QUAD	FDC200	50 + 50 + 50 + 50	Neste < 40 m = 3/8" Neste > 40 m = 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 1/2"
	FDC250	60 + 60 + 60 + 60	Neste 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 5/8"
	FDC280	71 + 71 + 71 + 71		

Kylmäaineen lisätäytös, R32

1. Selvitä riittääkö ulkoyksikön kylmäaineen tehdastäytös koko nesteputken pituudelle.

Koko	Tehdastäytös R32 (kg)	Tehdastäytön kattama putkipituus (m)
FDC200 VSA-W	4,3	30
FDC250 VSA-W	5,1	
FDC280 VSA-W	5,6	

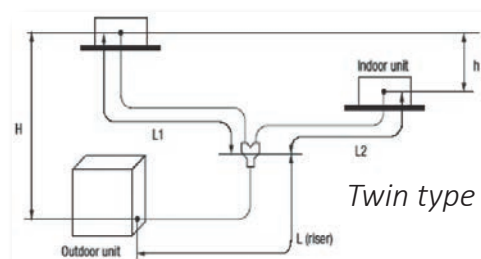

2. Mikäli tehdastäytös ei ole riittävä koko putkimatkalke, lisää kylmäainetta:

- Laske ekvivalenttipituus (Le): $Le = (12,7 \text{ mm putken pituus}) + 0,52 \times (9,52 \text{ mm putken pituus})$
- Määrittele tarvitsemasi lisätäytös alla olevasta taulukosta.

FDC200	Ekvivalenttipituus (Le)				
	≤ 30 m	30 < Le ≤ 40 m	40 < Le ≤ 50 m	50 < Le ≤ 60 m	60 < Le ≤ 70 m
Lisätäytös (kg)	0	0,2	2,11	2,98	3,65

FDC250	Ekvivalenttipituus (Le)				
	≤ 30 m	30 < Le ≤ 40 m	40 < Le ≤ 50 m	50 < Le ≤ 60 m	60 < Le ≤ 70 m
Lisätäytös (kg)	0	0,44	1,31	2,18	2,85

FDC280	Ekvivalenttipituus (Le)				
	≤ 30 m	30 < Le ≤ 40 m	40 < Le ≤ 50 m	50 < Le ≤ 55 m	55 < Le ≤ 60 m
Lisätäytös (kg)	0	0,44	1,31	1,96	2,35

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

KYLMÄAINETÄYTÖS JA PUTKIMATKAT

(PAITSI MULTI JA VMULTI)

SISÄ-YKSIKKÖ		SISÄYKSIKÖN MALLI/TEHO	20	25	35	40/45 ZSP	50	60	63	71	80	100
Kazan Arctic ZTX-WA R32	Tehdas-täytös	pituus, m	15	15	15							
		määrä, kg	1,25	1,25	1,25							
	Lisä-täytös	pituus, m	15-25	15-25	15-25							
		lisäys, g/m	20	20	20							
Kazan SRK-ZSX-W R32	Tehdas-täytös	pituus, m	15	15	15		15	15				
		määrä, kg	1,2	1,2	1,2		1,3	1,3				
	Lisä-täytös	pituus, m	15-25	15-25	15-25		15-30	15-30				
		lisäys, g/m	20	20	20		20	20				
ZT Nordic ZT-WA R32	Tehdas-täytös	pituus, m	15	15	15							
		määrä, kg	0,78	0,78	0,78							
	Lisä-täytös	pituus, m	15-20	15-20	15-20							
		lisäys, g/m	20	20	20							
Netsu SRK-ZS-W R32	Tehdas-täytös	pituus, m	15	15	15		15					
		määrä, kg	0,62	0,62	0,78		1,05					
	Lisä-täytös	pituus, m	15-20	15-20	15-20		15-25					
		lisäys, g/m	20	20	20		20					
Aisu SRK-ZSP-W R32	Tehdas-täytös	pituus, m		10	15	15						
		määrä, kg		0,55	0,68	1,1						
	Lisä-täytös	pituus, m		10,15	-	15,25						
		lisäys, g/m		20	-	20						
SRK-ZR-W R32	Tehdas-täytös	pituus, m							15	15	15	30
		määrä, kg							1,25	1,5	1,6	3,3
	Lisä-täytös	pituus, m							15-30	15-30	15-30	30-50
		lisäys, g/m							20	25	25	54
SRF/FDTC ulkoyksikkö: 25/35ZS-W R32	Tehdas-täytös	pituus, m	-	15	15	15	15	15				
		määrä, kg	-	0,62	0,78	1,3	1,3	1,3				
	Lisä-täytös	pituus, m	-	15-20	15-20	15-30	15-30	15-30				
		lisäys, g/m	-	20	20	20	20	20				

KYLMÄAINETÄYTÖS JA PUTKIMATKAT

(PAITSI MULTI JA VMULTI)

SISÄYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖN MALLI/TEHO	40	50	60	71	100	125	140	200	250	280
FDT ulkoyksikkö: ZSX/VNX/ VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	15	15	15	30	30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)	1,3	1,3	1,3	2,75	4,0	4,0	4,0			
	Lisätäytös (pituus, m)	15-30	15-30	15-30	30-50	30-100	30-100	30-100			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	20	20	20	54	54	54	54			
FDT ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3			
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54			
FDU ulkoyksikkö: VNX/VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)				30	30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)				2,75	4,0	4,0	4,0			
	Lisätäytös (pituus, m)				30-50	30-100	30-100	30-100			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)				54	54	54	54			
FDU ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32 (200/250/280) VSA-W	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30	30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3	4.3	5.1	5.6
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50	30-70	30-70	30-60
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54	Katso s. 40	Katso s. 40	Katso s. 40
FDUM ulkoyksikkö: ZSX-W R32 VNX/VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)		15	15	30	30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)		1,3	1,3	2,75	4,0	4,0	4,0			
	Lisätäytös (pituus, m)		15-30	15-30	30-50	30-100	30-100	30-100			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)		20	20	54	54	54	54			

KYLMÄAINETÄYTÖS JA PUTKIMATKAT

(PAITSI MULTI JA VMULTI)

SISÄYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖN MALLI/TEHO	40	50	60	71	100	125	140
FDUM ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54
FDE ulkoyksikkö: ZSX-W R32 VNX/VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	15	15	15	30	30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)	1,3	1,3	1,3	2,75	4,0	4,0	4,0
	Lisätäytös (pituus, m)	15-30	15-30	15-30	30-50	30-100	30-100	30-100
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	20	20	20	54	54	54	54
FDE ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54

MHI e-service App



Helpota työtäsi ja lataa ilmainen Mitsubishi e-service App -sovellus Android- tai IOS- mobiililaitteellesi sovelluskaupasta. (HUOM! Sovellus on englannin kielinen.)

LASKE KYLMÄÄINEET

Tarvitseeko asennus kylmäainelisäyksen? Saatavilla split-malleillemme RAC- ja PAC-valikoimastamme.


HAE VIRHEKOOODEJA

E-service App-sovellus antaa sinulle selityksen muutamalla napsautuksella. Sovellukseen on lisätty uusia virhekoodeja, kuten LED-yhdistelmiä laajaan yksikkövalikoimaamme, mukaan lukien RAC-, PAC-, VRF -malleihin.




SÄHKÖKYTKENNÄT


1-VAIHE/230VAC SRF/SRK - ZSX-W/ZS-W SC-BIKN -adapteri ja RC -seinäsäädin

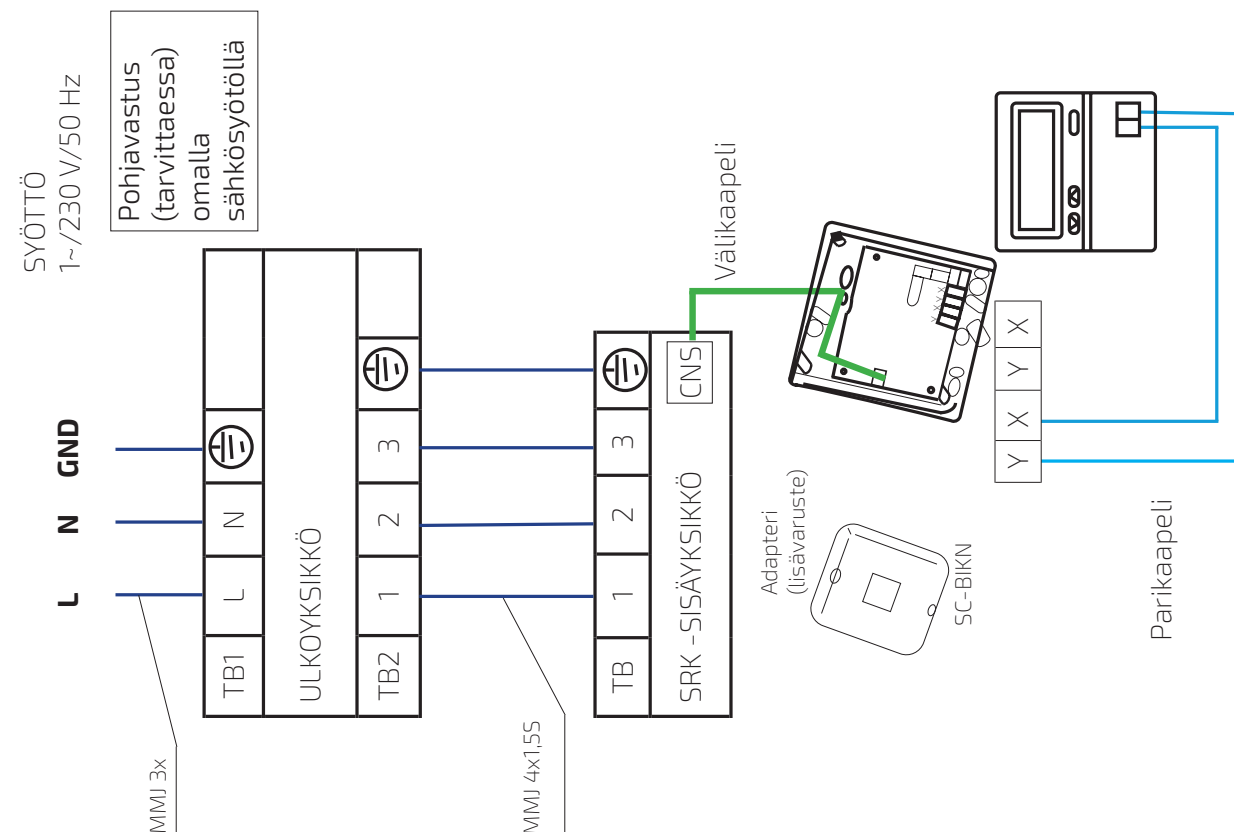

1-VAIHE/230VAC SRF/SRK - ZSX-W, ZS-W, ZSP-W, ZR-W

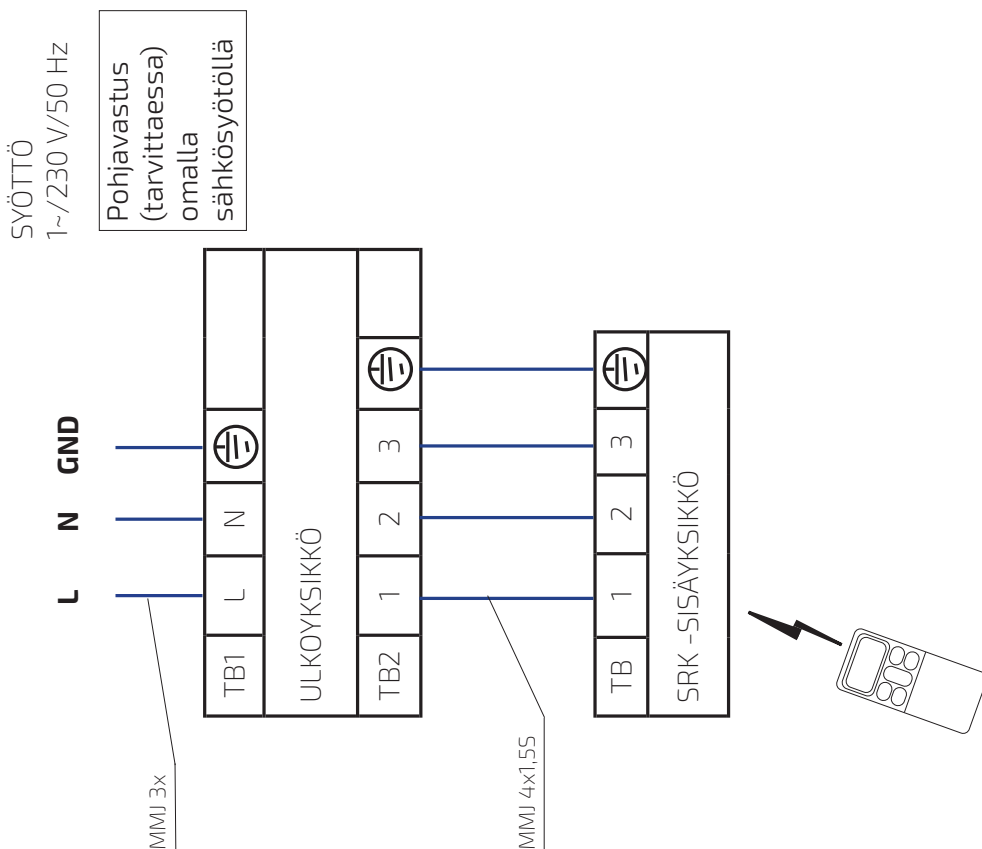


1-VAIHE/230VAC
SCM- ulkoyksikkö MULTI
(Esimerkissä SCM125ZM -ulkoyksikkö)

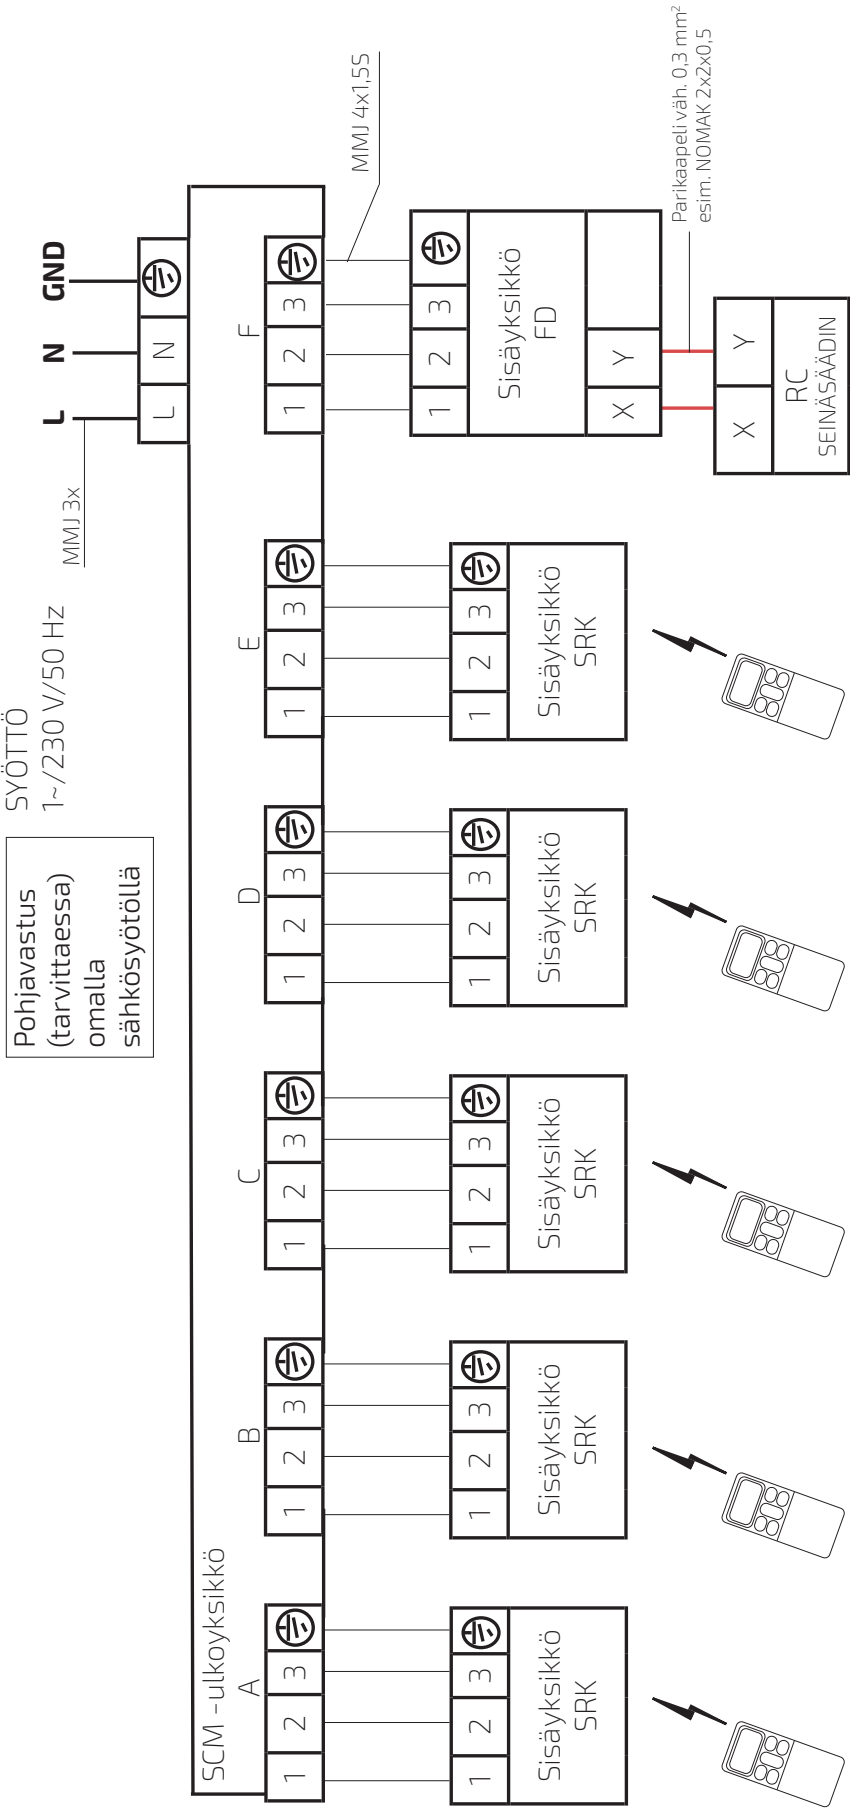

1-VAIHE/230VAC
-FDT/FDTC/FDU/FDUM/FDEN


SYÖTTÖ
1~/230 V/50 Hz

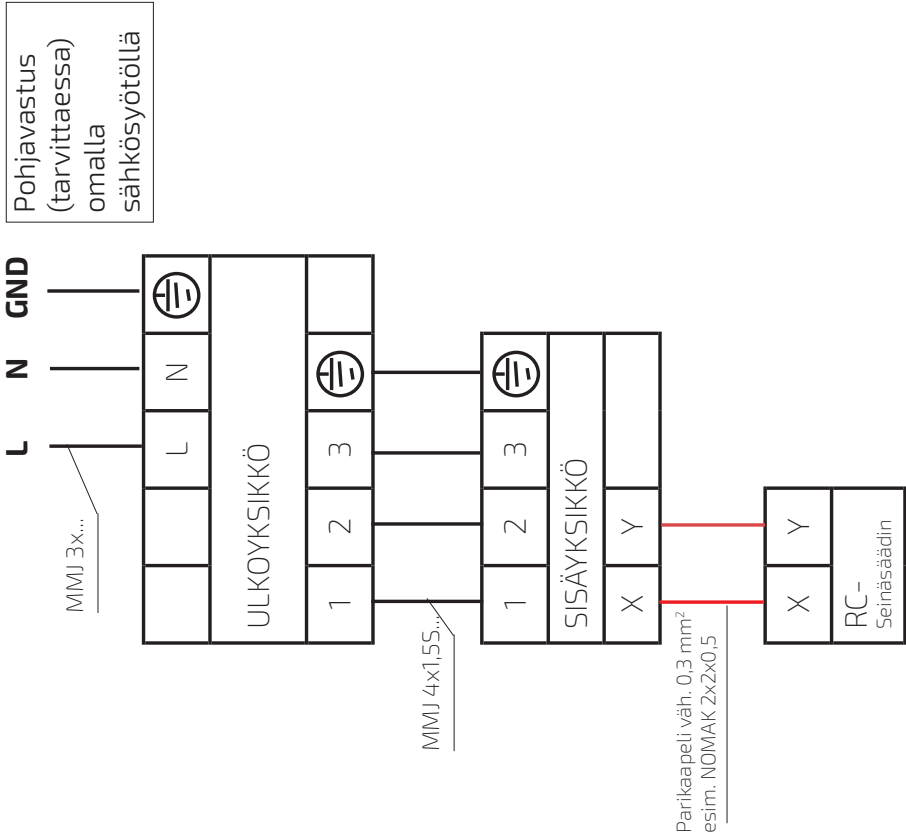

Vain FDC-ulkoyksikkö
Ulkoyksikön kytkimet **SW3-1** ja **SW3-2** laitettava ON-asentoon.
SW3-1 = Pidempi sulatus
SW3-2 = Talvikäyttö, pyöräyttää pakkasella 10 min välein
ulkoyksikön puhaltimia, vaikka kone ei olisi käynnissä


3-VAIHE/400VAC
-FDT/FDTC/FDU/FDUM/FDEN

SYÖTTÖ
3~/400 V/50 Hz

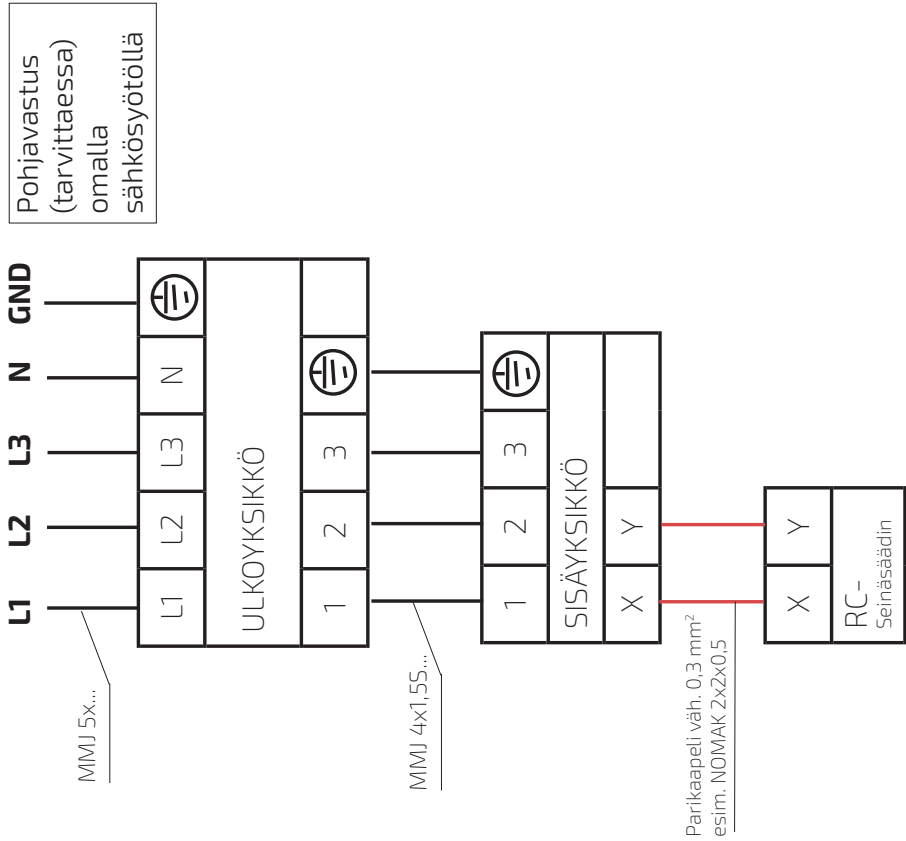


Vain FDC-ulkoyksikkö
Ulkoyksikön kytkimet **SW3-1** ja **SW3-2** laitettava ON-asentoon.
SW3-1 = Pidempi sulatus
SW3-2 = Talvikäyttö, pyöräyttää pakkasella 10 min välein
ulkoyksikön puhaltimia, vaikka kone ei olisi käynnissä


3-VAIHE/400VAC - VMULTI - FDT/FDTC/FDU/FDUM/FDEN
(Esimerkeissä VMULTI neljällä sisäyksiköllä)
SRK -sisäyksikössä lisäksi käytettävä SC-BIKN -adapteria

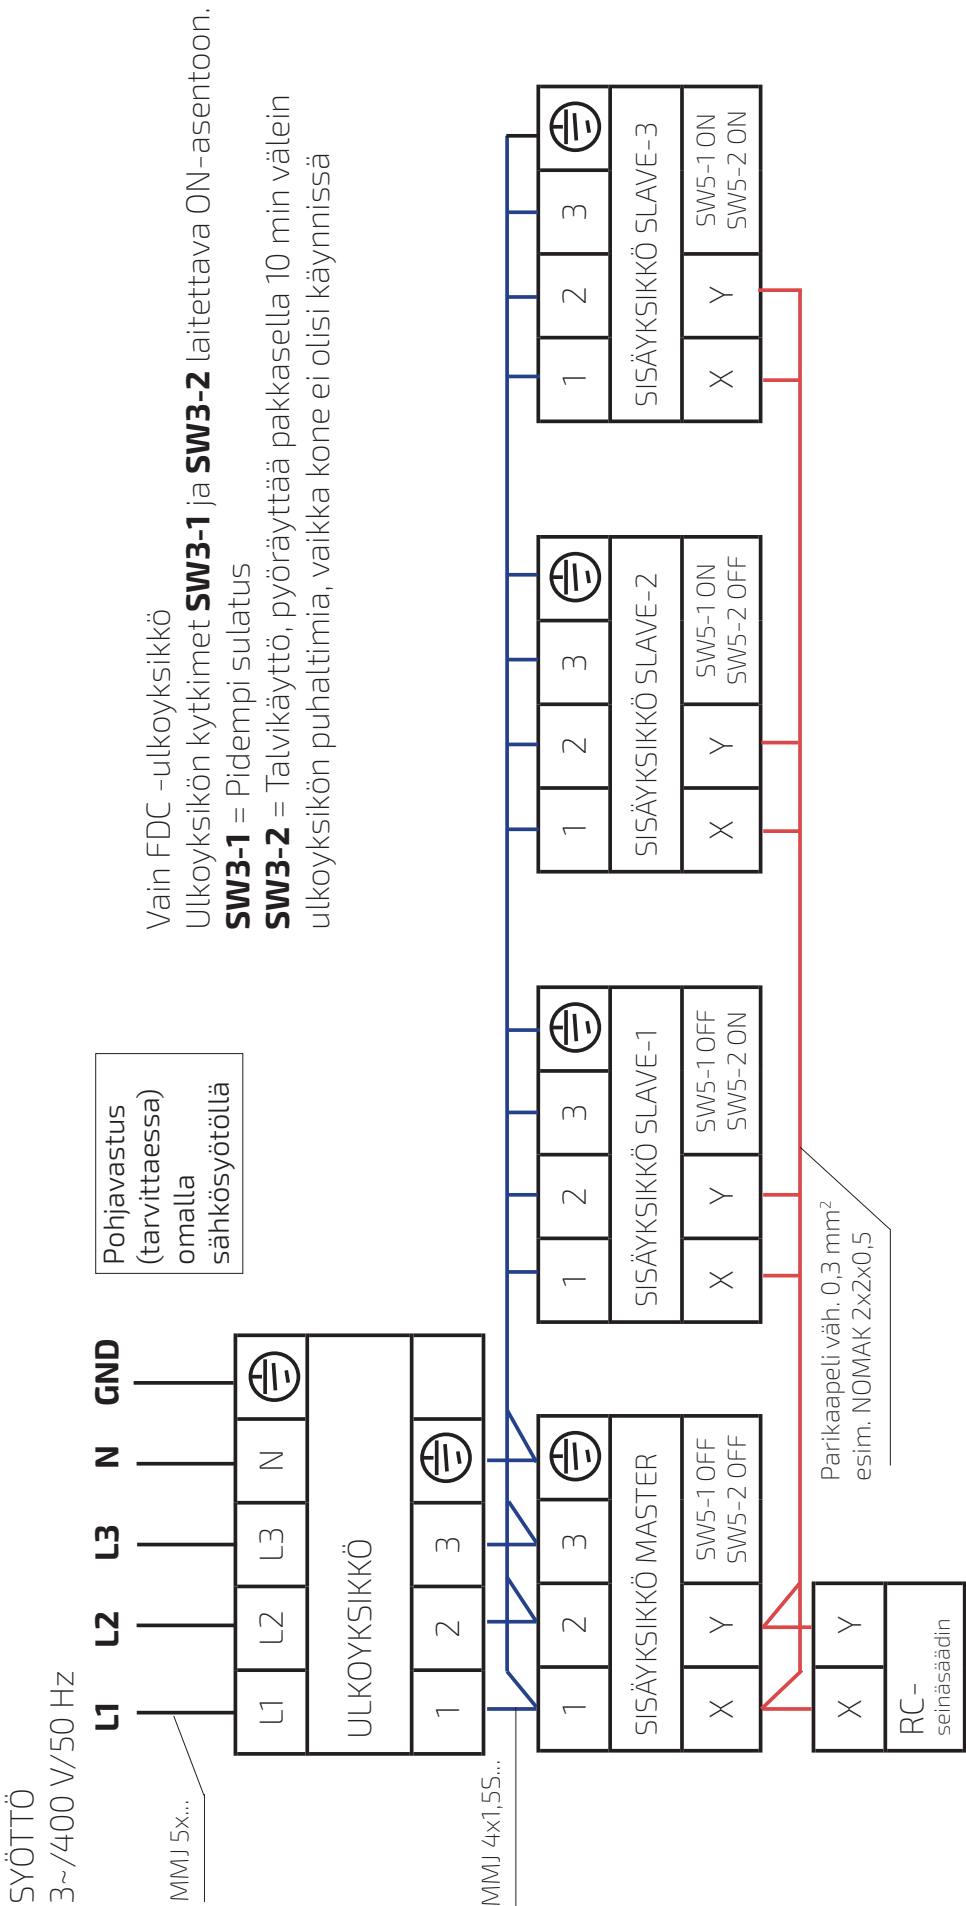

1-VAIHE/230VAC - Esimerkki SRK-SISÄYKSIKKÖ COOL-SIGN -RELEKORTILLA JA SEINÄSÄÄTIMELLÄ (KÄYNTILUPA, TILATIETO JA HÄLYTYS)

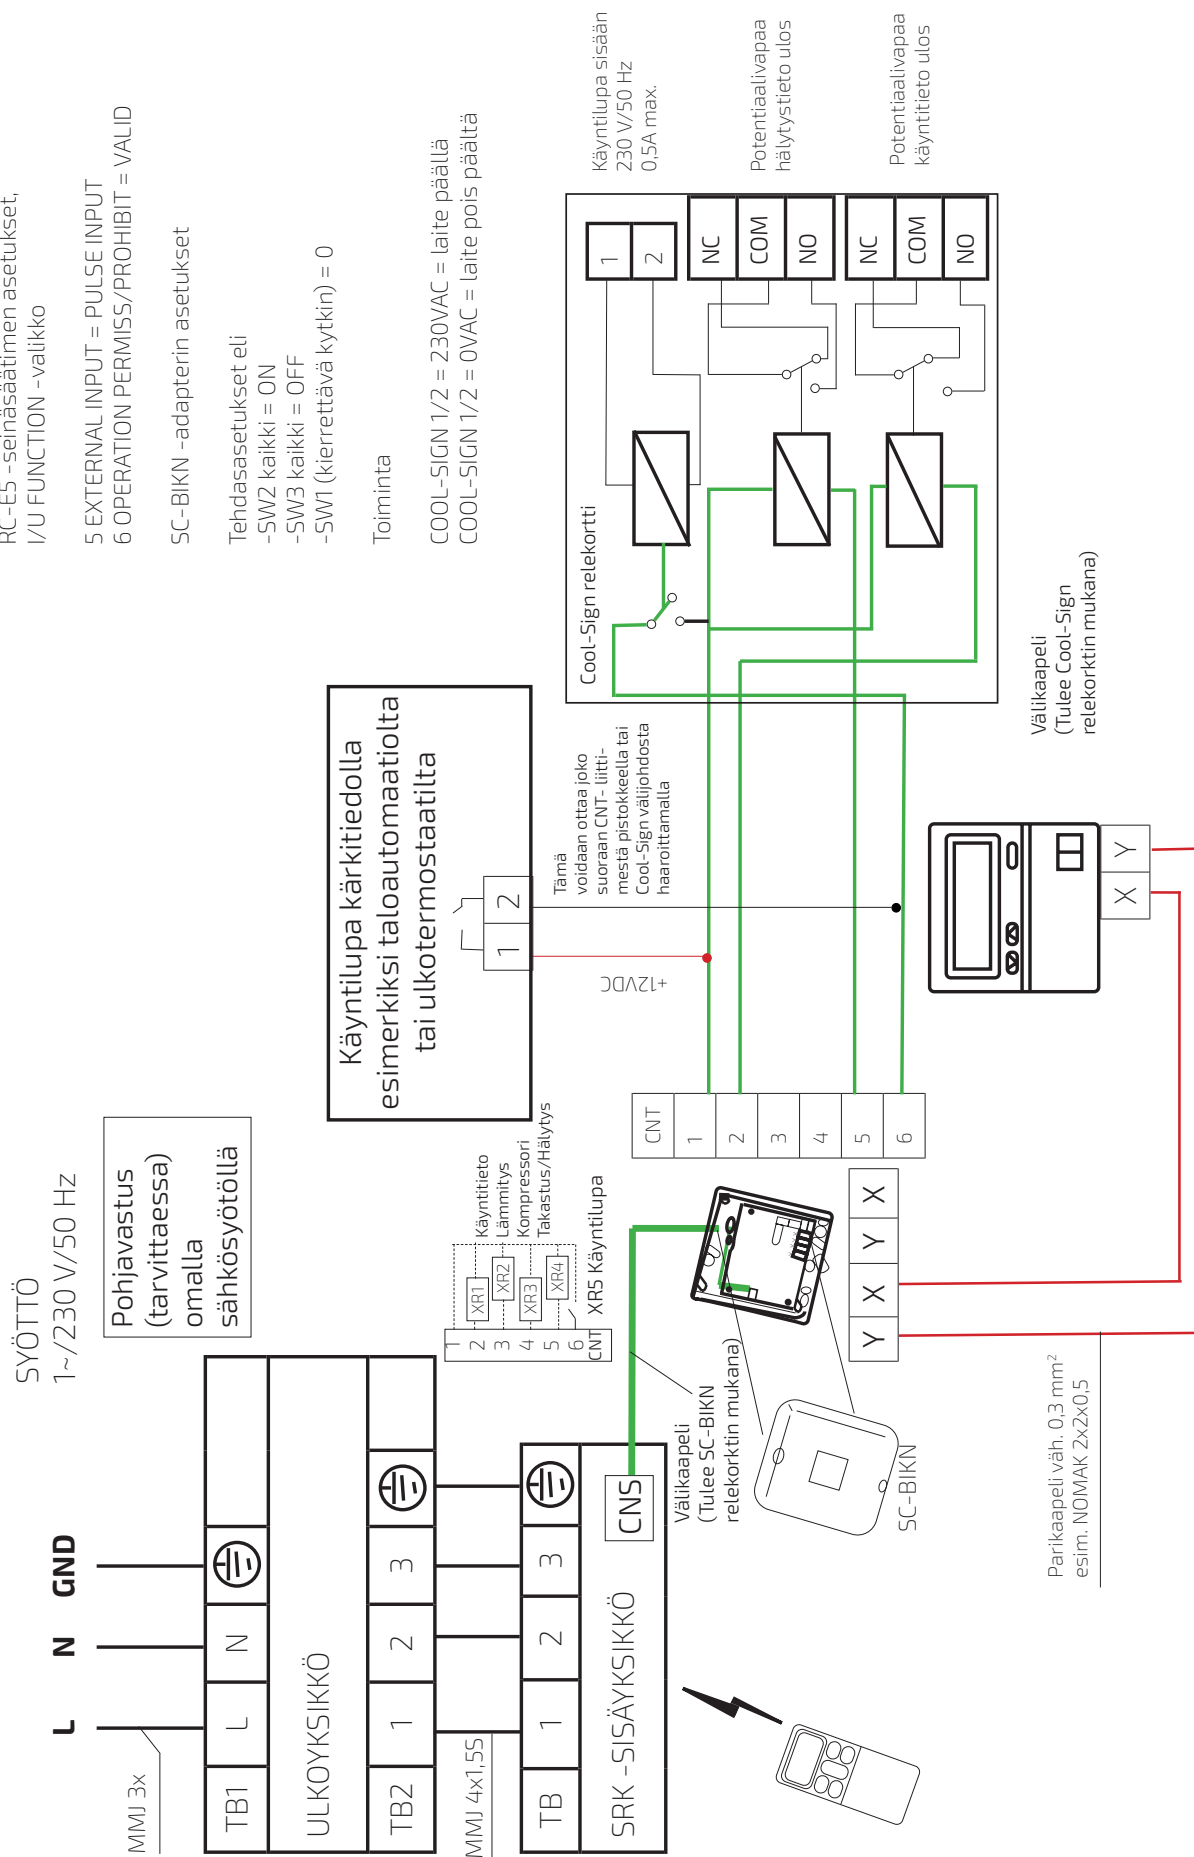

1-VAIHE/230VAC -Esimerkki VMULTI -kytkentä kahdella SRK-sisäyksiköllä, joissa SC-BIKN -adapteri ja seinäsäädin.

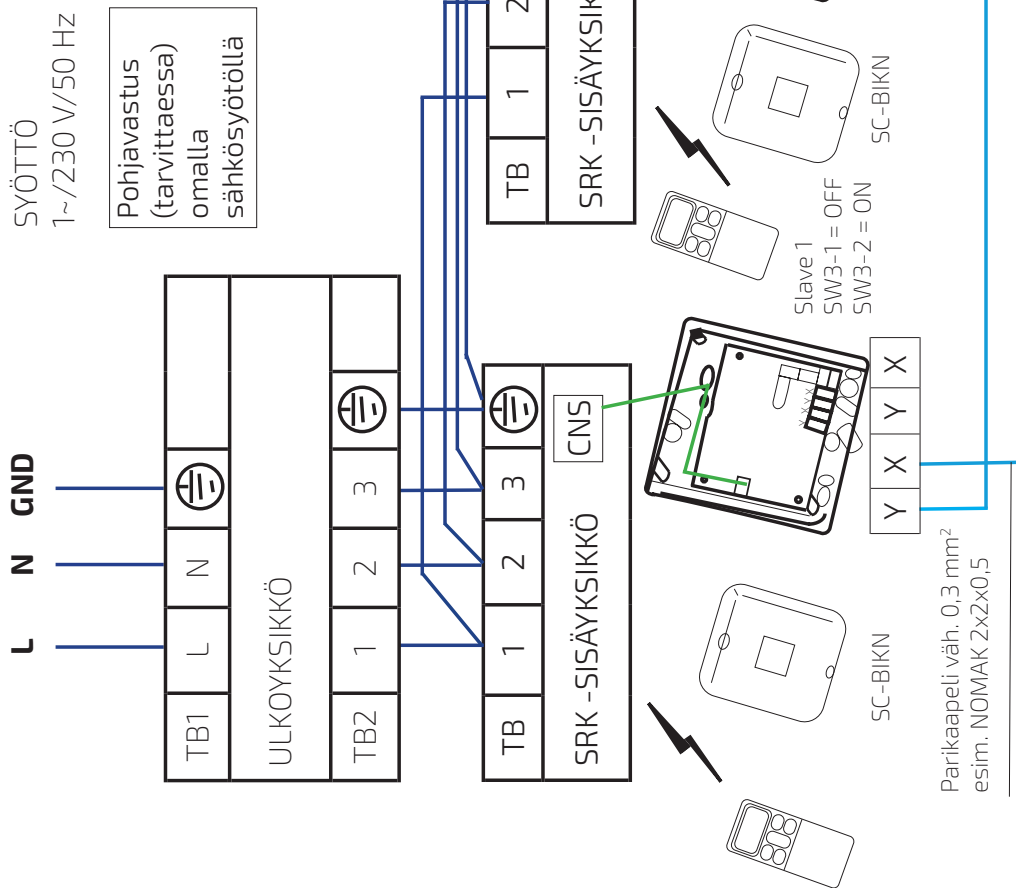

Ulkoyksiköltä kytkimet **SW3-1** ja **SW3-2** laitettava ON-asentoon.
SW3-1 = Pidempi sulatus
SW3-2 = Talvikäyttö, pyöräyttää pakkasella 10 min välein ulkoyksikönpuhaltimia, vaikka kone ei olisi käynnissä.

TEHDASASETUS					
SC-BIKN-E		Master	Slave 1	Slave 2	Slave 3
PCB	SW3-1	OFF	OFF	ON	ON
SW	SW3-2	OFF	ON	OFF	ON

RC-seinäsäädin ja SC-BIKN -adapteri ovat lisävarusteita seinäsäätimien kytke-
miseksi SRK-sisäyksiköihin.

SC-BIKN -adapterin mukana tulee CNS-välijohto.

Nimiketunnus	Tuote	Nimike/Selite	Koko (mm) P x L x K	Pkk
Parvekkeelle				
ACTEL105403	Parveketeline	Säätöjaloilla	800 x 360 x 100	1 kpl
ACTEL105406	Vaimenninkumijalat parvekkeelle	AV402, kiekot	50 x 40	4 kpl
ACTEL105407	Vaimenninkumijalat parvekkeelle	AV202, kiekot	40 x 40	4 kpl
ACTEL105405	Kumijalusta	O402SGN, tassupari	400 x 160 x 95	1 pari
ACTEL105408	Parvekekoroke 4 kpl sarja	25 kg/koroke	kork. 95	4 kpl
Sokkeliin				
ACTEL105375	Sokkeliteline	MS205/B 120 kg	520 x 800 x 100	1 kpl
ACTEL105404	Sokkeliteline	Korottava, tuella, Z-malli, 140 kg	700 x 650 x 45	2 kpl
Seinään				
ACTEL105280	Seinäteline, sis. kartiovaimennuskumit	CC465, 140 kg	465 x 800 x 375	1 kpl
ACTEL105281	Seinäteline, sis. kartiovaimennuskumit	CC550, 140 kg	550 x 800 x 375	1 kpl
ACTEL105283	Musta seinäteline, sis. kartiovaimenn.kumit	CC465B, 140 kg	465 x 800 x 375	1 kpl
ACTEL105284	Seinäteline Heavy Duty	CC 200 kg	750 x 500	1 kpl
Maahan				
ACTEL105386	Maateline tukikehällä	400 mm/korkeus, 140 kg	480 x 850 x 400	1 kpl
ACTEL105387	Maateline tukikehällä	600 mm/korkeus, 140 kg	480 x 850 x 600	1 kpl
ACTEL105359	Maateline tukikehällä	800 mm/korkeus, 140 kg	480 x 850 x 800	1 kpl
ACTEL105389	Musta maateline tukikehällä	400 mm/korkeus, 140 kg	480 x 850 x 400	1 kpl
ACTEL105401	Musta maateline taittojaloilla 855 x 650 mm	400 mm/korkeus, 200 kg	As.lev. 260-720 mm As.syv. 250-560 mm	1 kpl
Maatelineet raskaille laitteistoille (Mini-VRF, ilma-vesi)				
ACTEL105402	Maateline (ilma-vesi)	Heavy Duty 250 kg	1000 x 550 x 600	1 kpl
Mini-VRF/VRF				
ACTEL105420	Maateline perusosa	Extra Heavy (mini-VRF), 750 kg	850 x 875	1 kpl
ACTEL105421	Maateline lisäosa	Extra Heavy (VRF), 750 kg	850 x 500	1 kpl
Vaimenninkumit ja jouset				
ACTEL105282	Vaimenninkumisarja kartio CC101	Maa-/seinäteline	30 x 20	4 kpl
ACTEL105385	Vaimenninkumisarja AV101	Maa-/seinäteline	30 x 20	4 kpl
ACTEL105380	Vaimenninkumisarja AV301	Maa-/seinäteline	40 x 30	4 kpl
ACTAR105462	Värinänvaimennusjousisarja	Maa-/seinäteline	20 ja 30 kg/kpl	4 kpl

ACTEL105280

Seinäteline

CC465

ACTEL105281

Seinäteline

CC550

ACTEL105283

Seinäteline CC465B

ACTEL105401

Maateline

taittojaloilla

ACTEL105284

Seinäteline Heavy Duty

ACTEL105405

Kumijalusta

ACTEL105408

Parvekekoroke

ACTEL105386

ACTEL105387

ACTEL105359

Kuvassa maateline +
muoviallas ACTEL105450

ACTEL105389

Musta maateline

ACTEL105404

Korottava

sokkeliteline

ACTEL105420 +
ACTEL105421

perusosa + lisäosa

ACTEL105403

Parveketeline

Vaimenninkumi
ACTEL105385 &
ACTEL105380

ACTEL105406

Vaimenninkumijalat

parvekkeelle AV402

ACTEL105282

Kartiovaimennin-
kumi

ACTAR105462

Värinänvaimennus-
jousisarja

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Nimiketunnus	Tuote	Nimike/Selite	Koko (mm) P x L x K	Pkk
Sulatusvesialtaat, Okartek		HUOM! 32 mm Uponal-putket osineen: ACKOU185203-185216		
ACTEL105458	Siirtoallas muovi maatalineeseen 400/600/800 mm	sis. sähkövastus	850 x 480	1 kpl
ACTEL105459	Siirtoallas muovi seinätelineeseen MS242/ ACTEL105370	sis. sähkövastus	850 x 480	1 kpl
ACTEL105452	Siirtoallas- muovi maatalineeseen 400/600/800 mm		850 x 480	1 kpl
ACTEL105453	Siirtoallas- muovi seinätelineeseen MS242		850 x 480	1 kpl
ACTEL105454	Muoviallas Heavy Duty 250 kg (telineeseen 105402)	32 mm:n lähtö	1000 x 550	1 kpl
ACTEL105457	Muoviallas Heavy Duty 250 kg (telineeseen 105402)	32 mm:n lähtö sisältää sähkövastuksen	1000 x 550	1 kpl
ACTEL105455	Muoviallas maatalineeseen Extra Heavy perusosa 105420	50 mm:n lähtö sisältää sähkövastuksen	875 x 800	1 kpl
ACTEL105456	Muoviallas maatalineeseen Extra Heavy perusosa + lisäosa 105420+105421	50 mm:n lähtö sisältää sähkövastuksen	1375 x 800	1 kpl
Sulatusvesialtaat, Tecnosystemi				
ACTEL105410	Blue River muoviallas vastusuralla yleis-malli 850 x 400 mm	ABS-muovia, pohjalla 3 m ura sulanapitovastukselle SCC300020/21/22	850 x 400	1 kpl
Lisätarvikkeet				
ACTEL105411	Lämmityskaapeli pistotulpalla 20W/m, 3m	Teho 20W/m , virtakaap. 1,2 m + kylmä osa 1 m+lämmin osa 3 m. Toiminta-alue +3°C/+12°C. SCC300020 1)		1 kpl
ACTEL105412	Lämmityskaapeli pistotulpalla 20W/m, 6m	Teho 20W/m, virtakaap. 1,2 m + kylmä osa 1 m+lämmin osa 6 m. Toiminta-alue +3°C/+12°C. SCC300021 1)		1 kpl
ACTEL105413	Lämmityskaapeli pistotulpalla 20W/m, 9m	Teho 20W/m , virtakaap. 1,2 m + kylmä osa 1 m+lämmin osa 9 m. Toiminta-alue +3°C/+12°C. SCC300022 1)		1 kpl
ACTEL105414	Blue River eristetty kondenssiveden poistoletkusrja 3m	Eristetty kondenssiveden poistoputki 3 m/20 mm. Liitin 20-32 mm suositellaan käytettäväksi itsesäätävän lämpövastuksen kanssa.		1 kpl
ACTEL105415	Lämmitysvastus 3m kondenssivesialtaan poistoputkeen 20W/m	Lämmitysvastus 3 m kondenssivesialtaan poistoputkeen 20 W/m, käyttöalue -50°C +180°C. halkaisija 2,8 mm		1 kpl
ACTAR105464	Kaapelikiinnike liimalla	Sulatuskaapelin kiinnike lämpöpumpun tai altaan pohjalle		50 kpl
ZYSEK91500	Kond.vesialtaan liityntäyhde 32 mm	Muovialtaan Uponal-lähtö, 32 mm lähtö		1 kpl
ELEKT186520	M16 holkkitiivistä IP68, harmaa	Lämmityskaapelin läpiviintiin		1 kpl

Siirtoallas maatalineeseen



Kestää hyvin myös talviolosuhteissa!




1) Älä käytä eristetyssä putkessa- ylikuumentumisvaara



Mitat

A	850 mm
B	400 mm
C	130 mm
D	320- 680 mm
E	85 mm

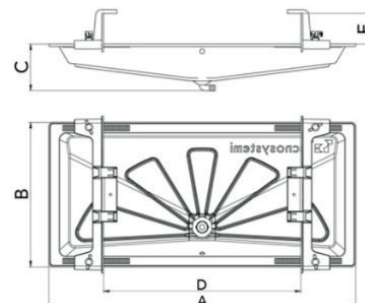

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

KUPARIKIEPIT

Freddox eristetyt
kupariputket



Nimiketunnus	Tuote
ACPUT191170	1/4" x 3/8" 20 m
ACPUT191171	1/4" x 3/8" 10 m
ACPUT191172	1/4" x 1/2" 20 m
ACPUT191173	1/4" x 5/8" 20 m
ACPUT191174	3/8" x 5/8" 25 m
ACPUT191175	3/8" x 3/4" 20 m

Musta, saapuu kevään 2025 aikana varastoon


ACPUT191181	1/4" x 3/8" 20 m
-------------	------------------

Nimiketunnus	Tuote
ACPUT191176	3/8" 25 m
ACPUT191177	1/2" 25 m
ACPUT191178	5/8" 25 m
ACPUT191179	3/4" 25 m
ACPUT191180	7/8" 25 m

KOURUT JA OSAT



ACKOU105329




ACKOU105368



ACKOU105315



ACKOU105308




ACKOU105325



ACKOU105305



ACKOU105307



ACKOU105345, 80 mm



ACKOU105314



ACKOU105312



ACKOU105365, 80 mm



ACKOU105319




ACKOU105355



ACKOU105327



ACKOU105328



ACKOU10 5335



ACKOU105339



ACKOU105292



ACKOU105291




ACKOU105388




ACTAR105460



ACTAR105465



ACKOU105275



ACKOU105271




ACKOU105272




ACKOU105318


ACKOU105296
0810 PM-M ruskea
suora läpivienti




C= 50 D= 200



80



ACKOU105270



RM

ACKOU105350

ACKOU105276
0810 PM-B musta
suora läpivienti



Nimiketunnus	Tuote	Lisätiedot	kpl/pkk
Perusosat, 80 mm, valkoinen			
ACKOU105305	0812BCF kouru 80 x 60, 2 m/kpl	Seinäkouru	8
ACKOU105339	0807CP kulma 90°	Peruskulma 90°	8
ACKOU105355	0809CM läpivienti laipalla	Ulkoläpivienti laipalla	6
ACKOU105365	0810PM suora läpivienti	Sisäläpivientikaulus	8
ACKOU105350	0816RM seinäläpivienti	Runkotolpan ohituskappale	6
ACKOU105314	0808TT läpivientikulma ilman laippaa	Ulkoläpivienti, laipaton	9
ACKOU105325	0804GC jatkokappale	Kourun jatko yhde	30
Kulmat, 80 mm, valkoinen			
ACKOU105345	0806AE ulkokulma		9
ACKOU105328	0821ER ulkokulma säädettävä	70 - 120°	6
ACKOU105335	0805AI sisäkulma		6
ACKOU105327	0820IR sisäkulma säädettävä	80 - 105°	4
ACKOU105329	0822PR kulma säädettävä	65-130°	6
Tippavesiletku, valkoinen			
ACKOU105308	0016TU tippavesiputki/30 m	16 mm halk.	1
ACKOU105309	0018TU tippavesiputki/30 m	18 mm halk.	1
Muut osat, valkoinen			
ACKOU105319	0811GF taipuisa putki 590 mm	Haitarisuojaputki, koneelta lähtö	4
ACKOU105318	0823KF taipuisa putkisarja 1 m	Taipuisa putki kiinnikkeillä	1
ACTAR105460	Trolleflex-läpivienti 63 X 350 mm		1
ACTAR105465	Läpivientiputki muovi kova 350 x 64 mm	Valkoinen, 0030TPM	1
ACKOU105320	Suojaspiraali valk. 50 x 600 mm 4kpl/pakkaus		4
Erikoisosat, 80 mm, valkoinen			
ACKOU105315	0803ST putkisiide punainen		30
ACKOU105348	0814VS vasen kulma	Kääntökulma, vasen	4
ACKOU105349	0815VD oikea kulma	Kääntökulma, oikea	4
ACKOU105368	0813DT T-kappale		4
Tippavesiosat, 40 mm, valkoinen			
ACKOU105307	0412BC kouru 2 m	Tippavesiputki, kouru	32
ACKOU105311	0408TT liitoskappale	Läpivientilähtö, tippavesi	20
ACKOU105312	0410RC liitoskappale	Lähtö	20
Ruskeat kouruosat, 80 mm			
ACKOU105290	0812BCF-M ruskea kouru	Seinäkouru	8
ACKOU105291	0809CM-M ruskea kulma/ seinä lv	Ulkoläpivienti laipalla	6
ACKOU105292	0807CP-M ruskea kulma 90°	Peruskulma 90°	8
ACKOU105293	0840GC-M ruskea jatkokappale	Kourun jatko yhde	30
ACKOU105294	0806AE-M ruskea ulkokulma		9
ACKOU105295	0805AI-M ruskea sisäkulma		6
Mustat kouruosat, 80 mm			
ACKOU105270	0812BCF-B musta kouru	Seinäkouru	8
ACKOU105271	0809CM-B musta kulma/seinä lv	Ulkoläpivienti laipalla	6
ACKOU105272	0807CP-B musta kulma 90°	Peruskulma 90°	8
ACKOU105273	0804GC-B musta jatkokappale	Kourun jatko yhde	30
ACKOU105274	0806AE-B musta ulkokulma		9
ACKOU105275	0805AI-B musta sisäkulma		6



LÄMPÖPUMPUT
mitsubishiheavy-lampopumput.fi

Combi Cool

www.combicool.fi